



HIKVISION[®]

Seguridad en accesos, ahora con la solución de detección de temperatura

Hikvision sabe que para las empresas siempre es crucial maximizar la eficiencia, y eso nos guía a diseñar productos y soluciones con múltiples funcionalidades. Como la tecnología termográfica está integrada en la solución de control de acceso cotidiano, ahora ofrecemos la solución clásica que también funciona bajo las nuevas normas.


Solución de detección de temperatura y control de acceso MinMoe

- Tecnología termográfica
- Muestra la temperatura de la superficie de la piel en tiempo real
- Detección de cubrebocas
- Implementación flexible



monitoring room

- Permite llamar al centro de gestión
- Alarma por una temperatura elevada en la superficie de la piel
- Visualización en vivo
- Registros de verificación de temperatura

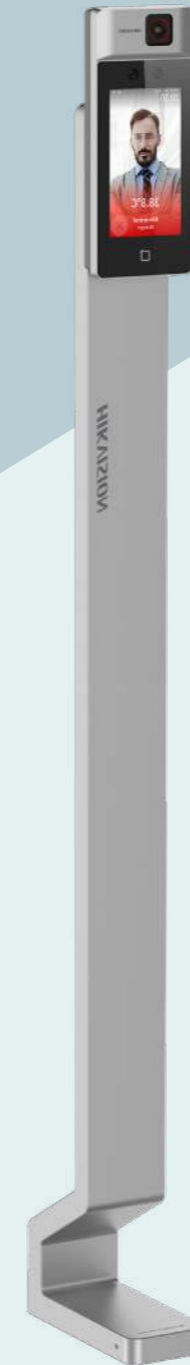

DS-K1T671TM-3XF

Terminal de Reconocimiento Facial MinMoe

- Rango de temperatura de detección: 30 - 45 °C, precisión: ± 0.5 °C
- Distancia de autenticación: 0.5-1.5 m
- Capacidad máx.: 50 000 rostros, 50 000 tarjetas MIFARE

DS-KAB671-B

Soporte de piso (opcional)

- Poste de montaje para DS-K1T671TM-3XF
- Tamaño (An x Al x P): 98.5 x 1342 x 225 mm

DS-KC001

Tableta de monitoreo (Opcional)

- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Sistema Android
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Gestión centralizada de datos para un máximo de 100 000 registros.



Detector de metales y solución de detección de temperatura



ISD-SMG318LT

Arco detector de metales

- 18 zonas de detección independientes
- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
- Rango de temperatura de detección: 30 - 45 °C, precisión: ± 0.5 °C

Diversos escenarios de aplicación



Escuelas



Fábricas



Oficinas



Aeropuertos



Hospitales



Comercio minorista

Nota 1: Se recomienda la instalación en interiores para una mejor precisión de temperatura (sin viento).

Nota 2: Las cámaras termográficas de detección de temperatura de Hikvision están diseñadas para la detección de temperaturas de la superficie de la piel con el fin de lograr una detección preliminar rápida en áreas públicas. La temperatura corporal central real debe confirmarse de todas formas utilizando dispositivos de medición clínica. Bajo cualquier circunstancia, se recomienda utilizar las cámaras termográficas de Hikvision de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.



Hikvision Latam
sales.latam@hikvision.com

